



PP polipropilen

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metričke čelične armirane cevi, kao i metričke izolacione cevi za mala i srednja opterećenja. Pogodne za montažu OBO Quick-Pipe.
Pomoćni elementi za centriranje cevi omogućavaju optimalno postavljanje cevi i automatski okreću obujmicu u ispravnu poziciju.

Univerzalna mogućnost pričvršćivanja; može da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQuick-obujmicama.

Prerez za bočno podešavanje kod montaže pomoću vijka za drvo ili udarnog tipla.


Veličine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.

Preporučeno rastojanje pričvršćivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne temperature pogledati u tabeli.

Matični podaci

Art.-Br.	2149034
Tip	2955 M50
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	bez halogena
Dimenzija	M50
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Polipropilen
Materijal skraćenica	PP
Najmanja prodajna jedinica (VG)	25 Komad
Težina	1,45 kg/100 kom.

Tehnički podaci

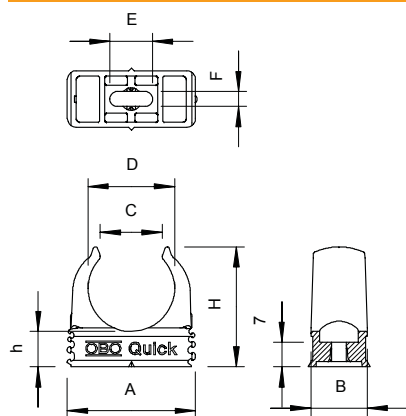

Dimenzija A	70,30 - 70,30 mm
Dimenzija B	18,00 mm
Dimenzija C	32 mm
Dimenzija D	49,00 mm
Dimenzija E	12,00 mm
Dimenzija F	6,00 mm
Dimenzija H	63,00 mm
Dimenzija h	14,00 mm
Serijski	☒
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	165 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Maksimalna nosivost	0,17 kN
nezapaljivo	prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Zatvoreno	☐
Nominalna veličina	M50
Bez halogena	☒
Sa uloškom	☐
Montaža obujmice	Prolazna rupa, može da se zašrafi na navoj M6
Zatezna oblast D	50,00 - 50,00 mm
UL-postojanost	☐